


RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:75

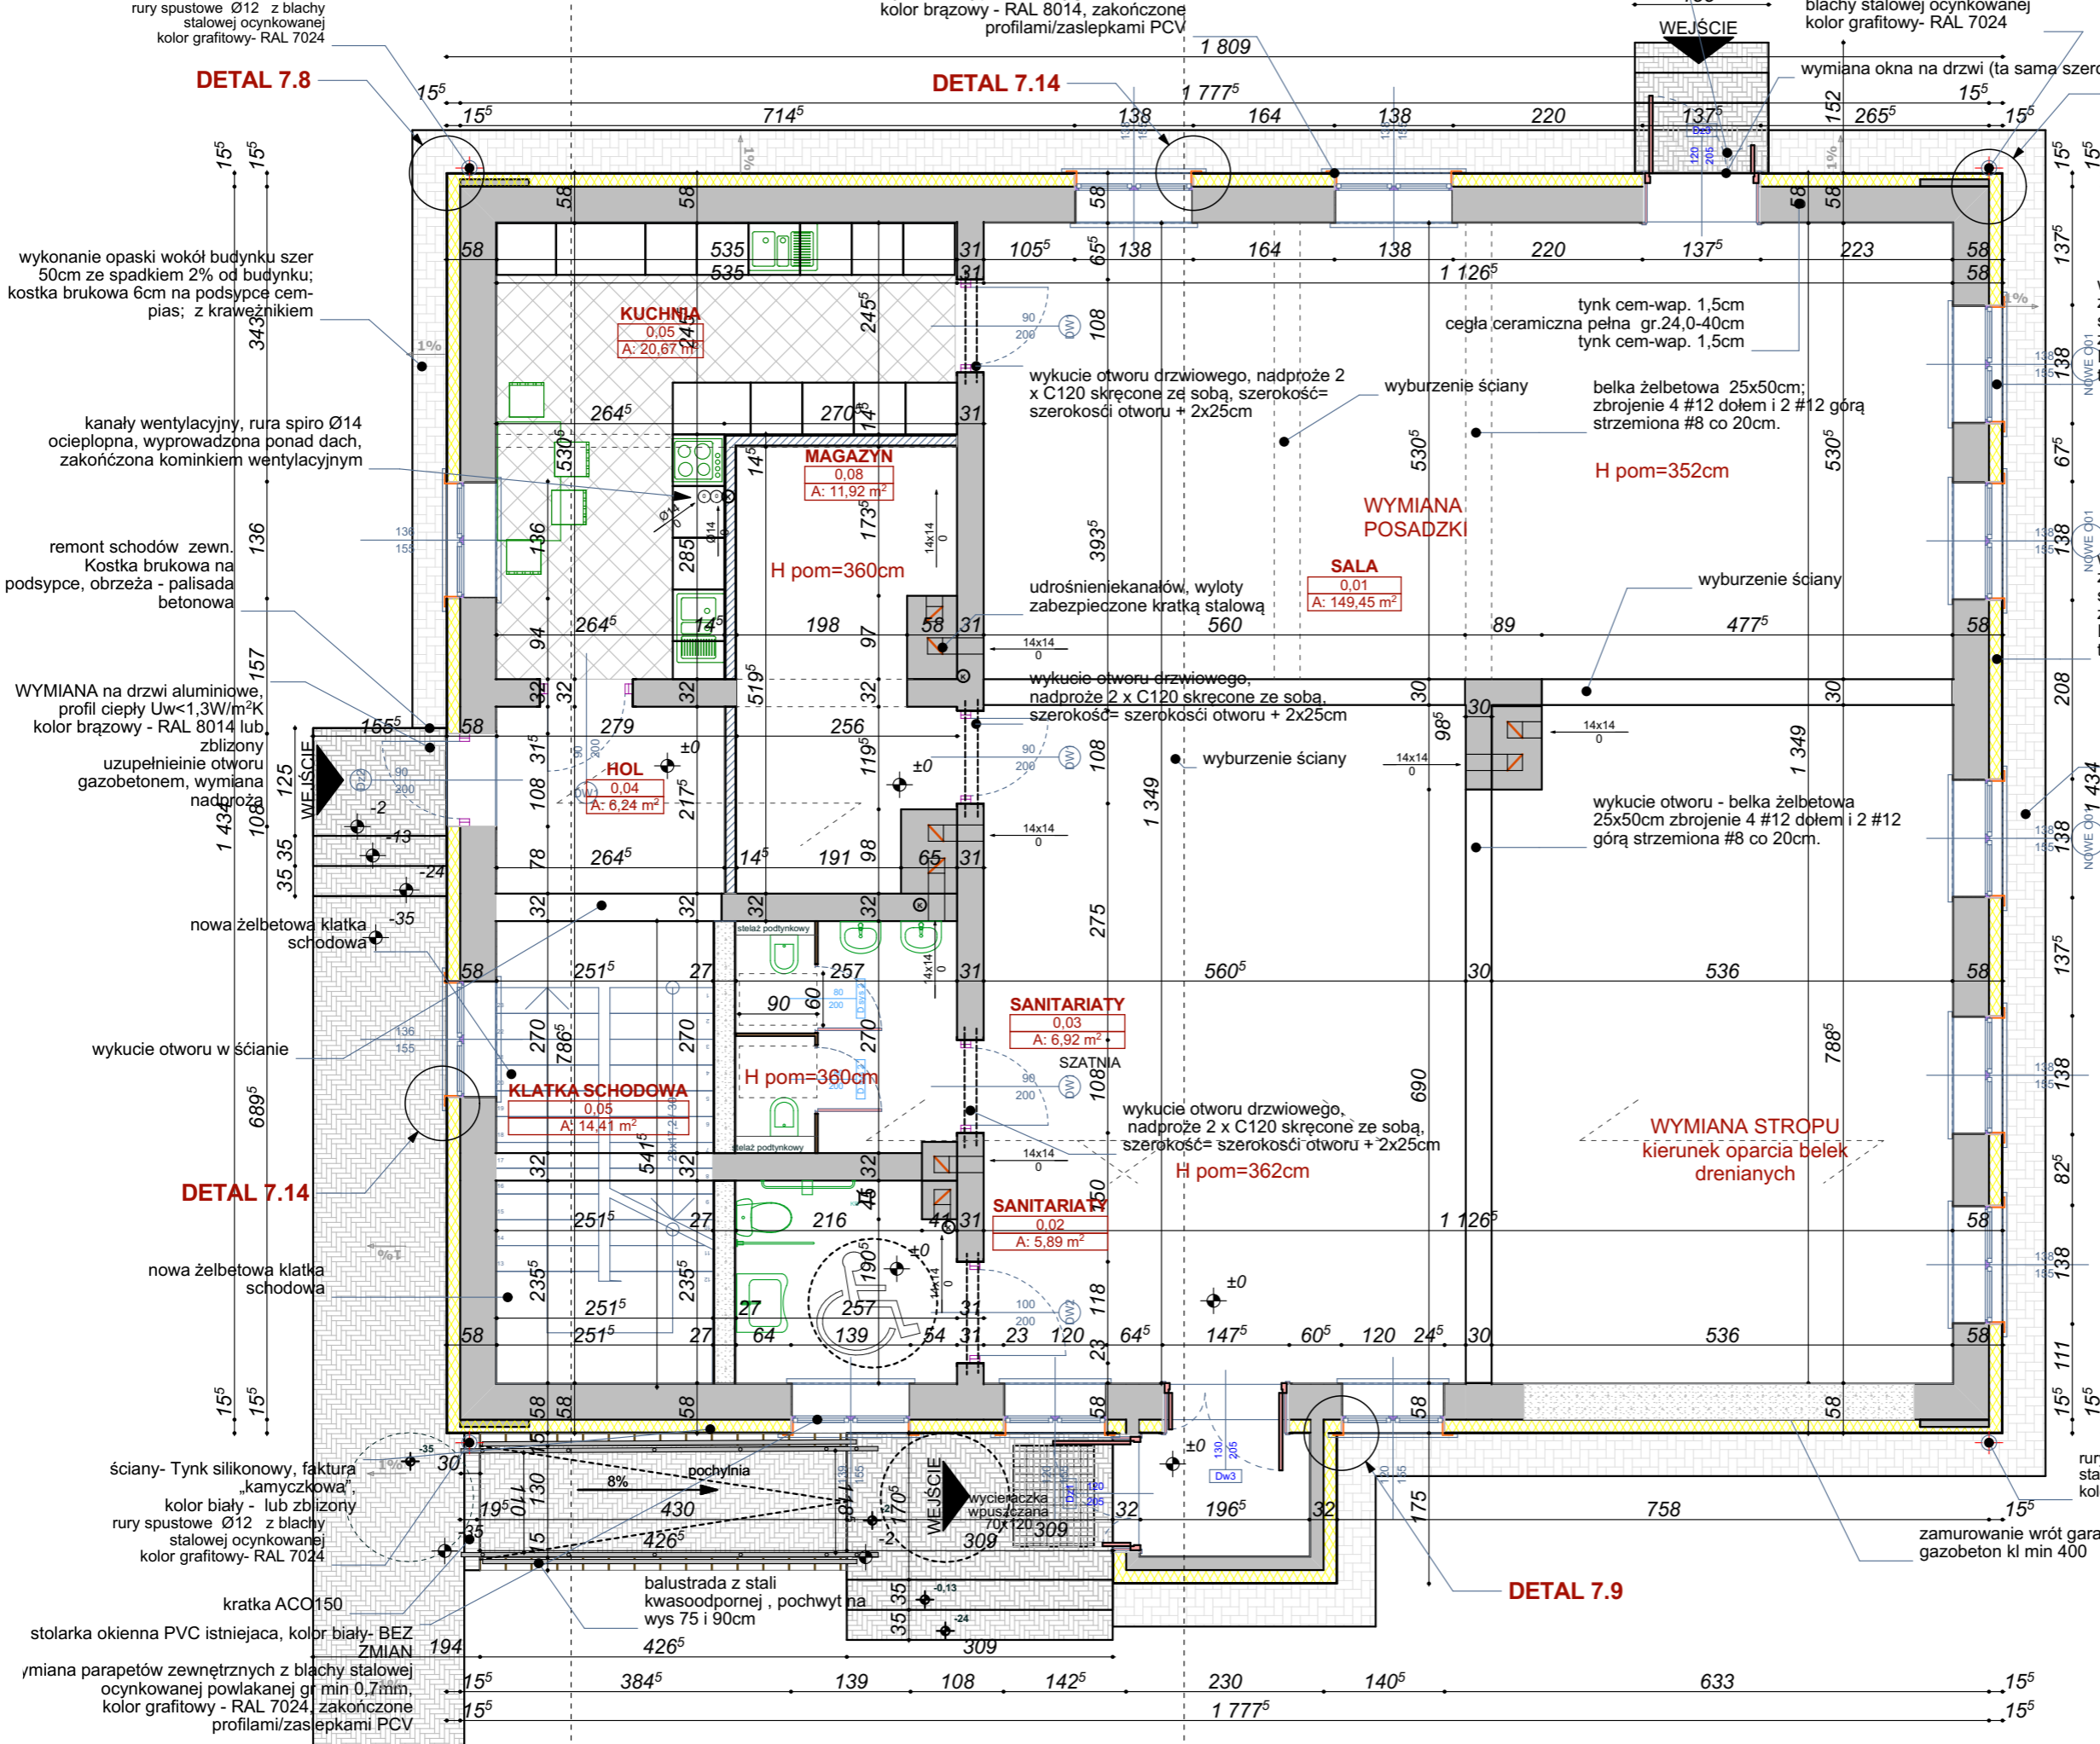

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZYZIEMIA		
nr. pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
0,01	SALA	149,45
0,02	SANITARIATY	5,89
0,03	SANITARIATY	6,92
0,04	HOL	6,24
0,05	KLATKA SCHODOWA	14,41
0,05	KUCHNIA	20,67
0,08	MAGAZYN	11,92
		215,50 m <sup>2</sup>

DETAL 7.8

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy  
zaprawa klejowa zbrojona siatką gr.0,3cm  
styropian EPS 80-031 FASADA (lambda 0,031) gr.15,0cm  
zaprawa klejowa gr. 0,7cm  
ISTNIEJĄCA ściana z cegły ceramicznej gr.40,0cm  
tynk cem-wap, istniejący gr 2,0cm

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy  
zaprawa klejowa zbrojona siatką gr.0,3cm  
styropian EPS 80-031 FASADA (lambda 0,031) gr.15,0cm  
zaprawa klejowa gr. 0,7cm  
ISTNIEJĄCA ściana z cegły ceramicznej gr.40,0cm  
tynk cem-wap, istniejący gr 2,0cm

wykonanie opaski wokół budynku szer  
50cm ze spadkiem 2% od budynku;  
kostka brukowa 6cm na podsypce cem-  
pias; z krawężnikiem

inwestor:  
**Gmina Grodzisk**  
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk  
powiat siemiatczyński, woj. podlaskie  
tytuł:  
**Przebudowa budynku po byłej szkole  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na  
Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej z  
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**  
adres:  
dz. ew. 59, w miejscowości Koryciny,  
gm. Grodzisk, pow. Siemiatczyński, woj. Podlaskie

jednostka projektowa  
**QUARTUM**  
BIURO PROJEKTOWE  
ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatczyński  
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl  
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt Bł. PdOKK/123/2009
KONSTRUKCJA	
INSTALACJE SANITARNE	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	

RZUT PRZYZIEMIA  
ARCHITEKTURA

skala: 1:75  
nr rysunku: PB/A/02.0  
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY  
data: 24.07.2019